

# Molde 1901



\* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer	Art	Färg	RAL
7747507	1901AL	Aluminium	9006
7747508	1901GR	Grafit	7016

## Teknisk beskrivning




Sockel	LED modul
Spänning (V.)	230V
Ljuskälla	Modul
Effekt total (W.)	8,6W
Skyddsklass	Klass 1
Isoleringsklass	IP54
Material armatur	Aluminium
Material avskärmning / glas	Polykarbonat med optisk struktur
Kabelingångar	-

## Mått (mm.)

Höjd	800
Bredd	110
Djup	165

## Ljuskälla

Effekt (W.)	8,6W
Lumen	800
Kelvin	3000
Livslängd	50000 h
Färgåtergivning	RA 80
MacAdam	3
Dimbar	Nej

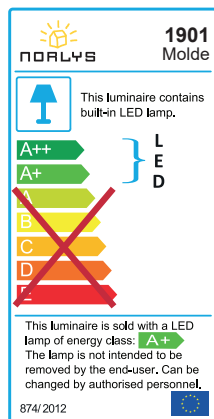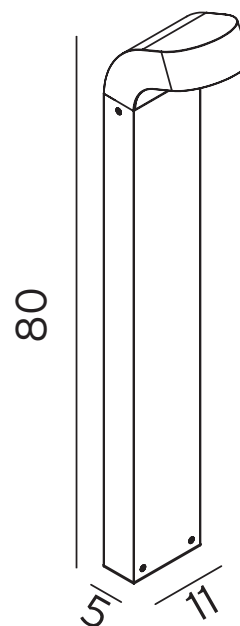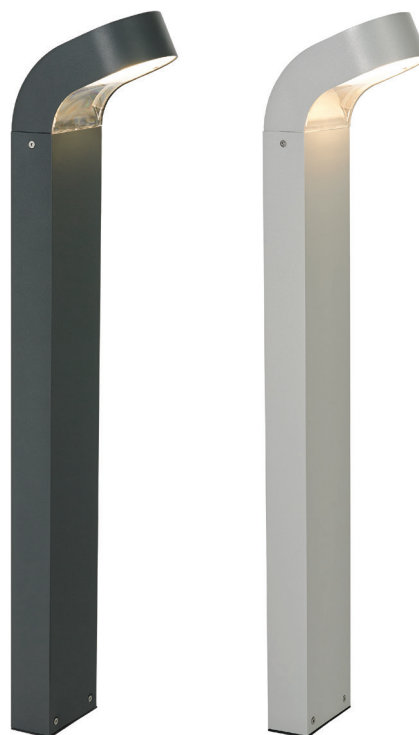

Norlys AB - Rapskatan 2 - 452 33 - Strömstad  
www.norlys.se - staff@norlys.se - T: 0526-60700 - F: 0526-60722



# Tillbehör




\* Norlys är ISO 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys höga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

## Ingjutningsfäste

E-nummer 7747458  
Artikel nummer 1907


Fäste som används för gjutning av eget fundament.

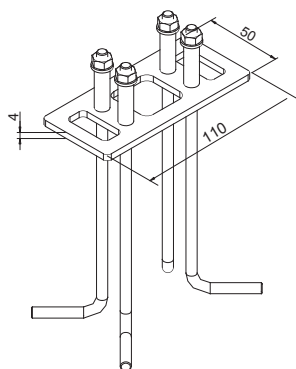

## Markfäste

E-nummer 7747469  
Artikel nummer 1908

Detta fäste grävs ner och behöver ej gjutas.

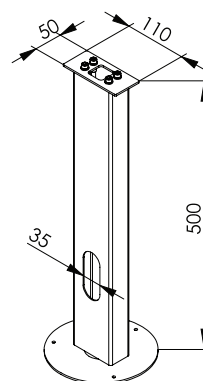

## Adapter för betongfundament

E-nummer 7747496  
Artikel nummer 1909

Adapter för 108 fundament.

(Rekommenderat fundament: Cetong 108/700, 7778666).

